

## Ultravioleta

GPM	Especificaciones	Dimensiones						Fundas de cuarzo	Lámpara UV	Cantidad de lámparas UV
		A	B	C	G	∅				
0.25 G	4 W	236		164	1/4"	2"	230	215	1	
0.5 G	6 W	300		227						
1 G	12 W									
2 G	16 W	330	305	260	1/2"		360	345	1	
6 G	25 W	550	525	481						
8 G	30 W	869	844	794	3/4"	2.5"	900	885	1	
10 G	35 W	910	885	835						
12 G	55 W									
24 G	110 W									
36 G	165 W				1"	5"	940	925	2	
48 G	220 W				1.5"					
						6"			4	

La utilización de equipo esterilizador ultravioleta es un método rápido y eficiente para desinfectar el agua sin el uso de calor o químicos peligrosos. Utiliza luz ultravioleta germicida para inhabilitar bacterias de manera rápida y confiable, virus y otros microorganismos presentes en el agua. Su sistema de operación es sencillo y su eficiencia máxima, lo que hace que el equipo UV para la esterilización del agua sea apto para un amplio rango de usos que promuevan su calidad.



UV-4/6/10W



UV-16W



UV-35/55W




UV-25/30W




UV-110W



UV-165W

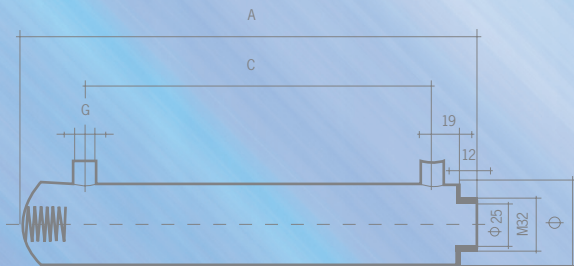

Esquema de dimensiones para lámparas entre 4 y 12 W

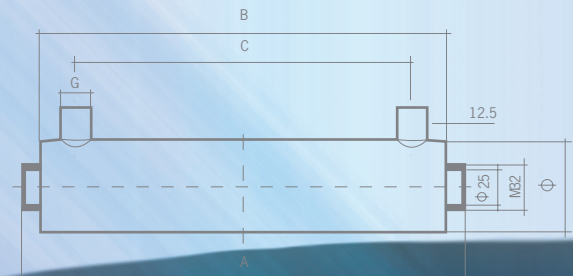

Esquema de dimensiones para lámparas entre 16 y 165 W

Distribuidor autorizado: