



# B pump™

Motobomba para Piscina



USA




Motobomba B  
para piscina




## RENDIMIENTO

MOTOBOMBAS SERIE B (1 1/2" X 1 1/2") PARA ABOVEGROUND				
CÓDIGO	MODELO	H.P.	VOLTAJE	FACTOR SERV.
50-005-9402-9931	S7B6	3/4	115	1.0
50-005-9402-9949	S1B6	1	115	1.0
50-005-9402-2910	S15B6	1 1/2	115	1.0

\* Incluye cable y clavija. - \* 1 1/2" X 1 1/2"

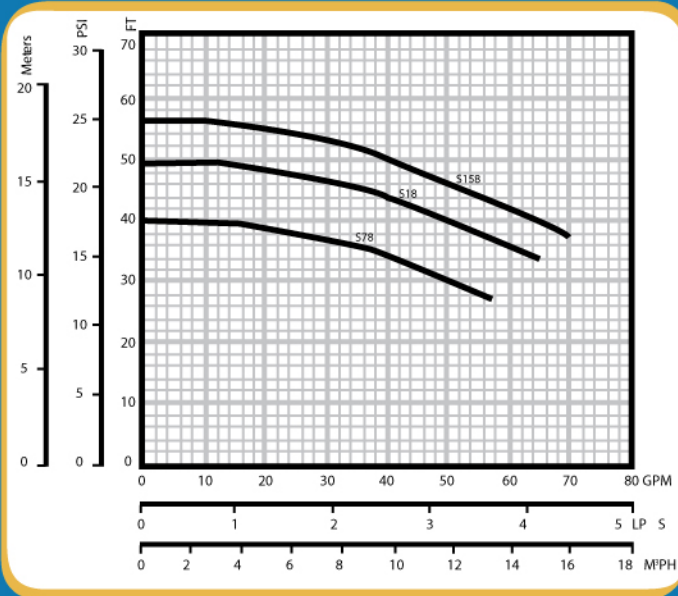

## DIMENSIONES

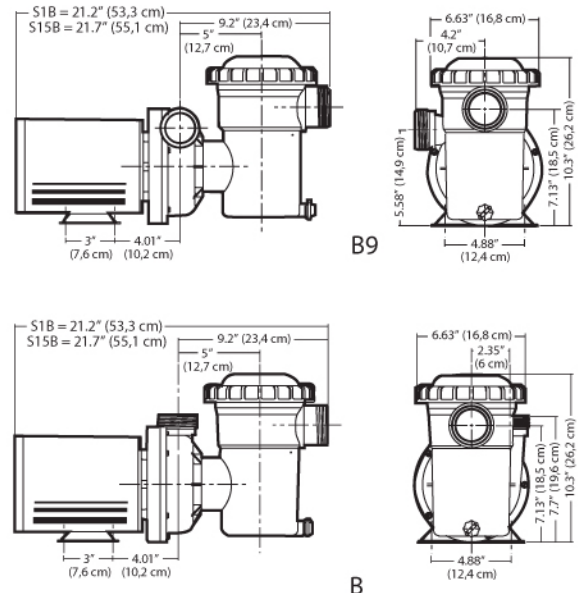

## CARACTERÍSTICAS

- Sistema patentado "air-cooled heat sink" que permite que la moto-bomba trabaje en seco sin afectar el sello mecánico.
- GARANTÍA DE DOS AÑOS SIN CONDICIONES CONTRA LA ROTURA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.
- Exclusivo diseño de Ringlok™ para dar acceso libre de herramientas a la canasta.
- Canasta de gran capacidad con costillas internas para asegurar el flujo, aunque ésta esté llena de hojas y suciedades.
- El cuerpo de la bomba en espiral compacto, es económico para las aplicaciones con aspiración sumergida (sin autocebado).
- Disponible con evacuación de 9 horas y 12 horas. La caja se transforma fácilmente entre las posiciones de evacuación.
- El anillo tórico flotante del ojo, situado entre la turbina y el difusor, maximiza la eficacia de la bomba ofreciendo un mejor flujo y una mejor presión.
- El orificio de succión y evacuación poseen conexiones FNPT de 1 1/2" y uniones dobles de 1 1/2" (las uniones se venden por separado).
- La caja es resistente a la corrosión.
- Las bombas con cable de 6 pies (1.8 m), incluyen un enchufe de 3 broches, puesta en tierra.
- Las bombas con cable de 3 pies (0.9 m), incluyen un enchufe con cerrojo tipo "NEC Twist Lock" (listado UL).