



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Contiene: WG1031BLV Descripción: Cubierta de salida de succión de 9"x9"

Calificaciones: Piso: 190 gal/min Muro: 108 gal/min Área abierta: 45,82 pulgadas cuadradas

Certificado para cumplir con la Sección 1404 de la Ley de seguridad de piscinas y spas de la Ley Virginia Graeme Baker (VGB) codificada en 16 CFR parte 1450. Certificación inicial de mayo de 2011.

Fabricado: después del 10 de septiembre de 2009, por la división de Hayward Industries, Inc. en K4-A, 214028 Block K4-A, zona de procesamiento de exportación Wuxi New District Jiangsu Province PRC 214028, China.

Certificado por Hayward Pool Products, 620 Division Street, Elizabeth, NJ 07207, Teléfono 908-355-7995

Contacto en www.hayward.com

El custodio de registros es el servicio de atención al cliente en www.hayward.com.

Hayward Pool Products PO Box 5100 Clemmons, NC 27012-5100, Teléfono: 336-712-9900

<http://www.hayward-pool.com/pdf/literature/9x9lowcoc.pdf>

Fecha de fabricación: el número de lote que se muestra en la etiqueta del producto contiene el año y el mes de fabricación. El primer número representa el año (ej. 1 = 2011) y el segundo carácter el mes (A=Ene, B=Feb, H=Ago, I se salta, J=Sep, etc.)


Probado según APSP 16 2011 según la Sección 1404 de la Ley Virginia Graeme Baker Act (VGB) Pool & Spa Safety Act. Probado por IAPMO, 5001 E. Philadelphia Street, Ontario, CA 91761 (909)- 472-4100 en abril de 2011.

Certificado en: http://pld.iapmo.org/file_info.asp?file_no=0006353

Fecha de Instalación: _____

Los componentes de la salida de succión tienen una vida finita, la cubierta/rejilla debe inspeccionarse con frecuencia y reemplazarse al menos cada **7 años** o si se encuentra dañado, roto, agrietado, faltante o no está bien sujeto.

Hayward Pool Products reconoce que es un delito federal hacer declaraciones, representaciones u omisiones materialmente falsas, ficticias o fraudulentas en esta certificación de manera consciente y voluntaria.

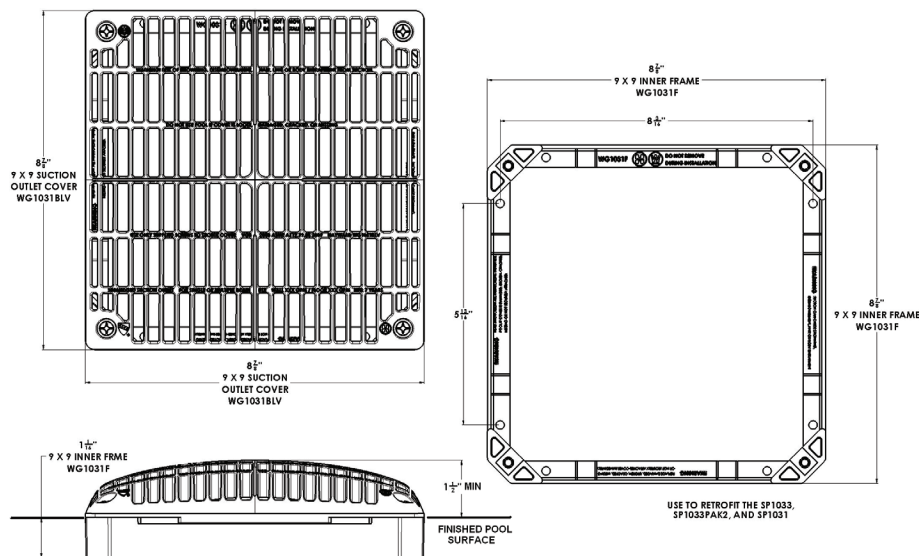

⚠ Advertencia: peligro de atrapamiento por succión.

La succión en las salidas de succión y/o las cubiertas de las salidas de succión que están instaladas en un área pequeña y/o debajo de la superficie circundante puede causar lesiones graves o la muerte debido al peligro de atrapamiento del cuerpo.

Para reducir el riesgo de que el cuerpo quede atrapado, la instalación de los sumideros fabricados en campo debe ser tal que la parte superior de la cubierta montada esté a un mínimo de 1 1/2" por encima de la superficie de la piscina terminada sobre un área mayor a 40" en diagonal.