

ARCTIC

FILTRO DE ARENA

Diseño esférico que alarga la vida.




**Inter®
Water**



Máxima presión de trabajo:
50 psi
Medida de arena sílica
(sugerida): 10-20.

MEDIDAS ARTIC

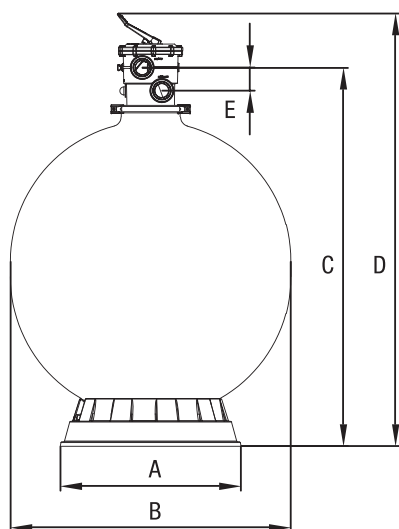

MOD.	A	B	C	D	E
310AR	59 cm	79 cm	109.3 cm	125.8 cm	7.6 cm
360AR	59 cm	91.5 cm	122 cm	138.5 cm	7.6 cm

- » Moldeado en una sola pieza, sin uniones, a prueba de corrosión.
- » Colectores autolimpiantes, permiten flujo balanceado y un fácil mantenimiento y retrolavado.
- » Filtra partículas de hasta 3 micras, utilizando zeolita. Además, elimina las cloraminas.

CARACTERÍSTICAS

- » Válvula superior permite girarla 360° para una sencilla instalación.
- » Diseño de distribución de agua, permite aprovechar al 100% el filtro.

INCLUYE MANÓMETRO QUE INDICA:



- Manómetro que indica: Presión a filtro limpio y presión para retrolavar.
- Con un simple giro coloque la manecilla en la presión a filtro limpio con arena nueva y sepa cuando es el momento de retrolavar.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MODELO	DIAM.	ARENA SILICA*	ÁREA FILTRANTE PIES²	PARA PISCINAS DE		LPM	GPM
					EN 6 HORAS	EN 8 HORAS		
85-001-1101-2131	310AR	31"	226.7 Kg	4.9	133,560	178,080	371	98
85-001-1101-2136	360AR	36"	317.5 Kg	6.5	177,120	236,160	492	130

- 1 Kg de arena equivale a 1/2 Kg de zeolita aproximadamente.
- La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica.
- Las cargas filtrantes son por separado.