

MOTOBOMBA

 **Colorado**



CE

**Inter[®]
Water**

MOTOBOMBA COLORADO



CARACTERÍSTICAS:

- Modelos de 1/2 Hp, 3/4 Hp, 1 Hp, 1 1/2 Hp, 2 Hp, 2 2/1 Hp, 2 Hp (trifásica) y 2 1/2 (trifásica).
- Funcionamiento extremadamente silencioso.
- Trampa de pelo integrada.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Operación continua.
- Certificación CE.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
- 2 años de garantía.


ESPECIFICACIONES:

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	HP	KW (P ₁)	VOLTAJE	AMPS	HERTZ
85-005-1753-0512	5CO	MOTOBOMBA COLORADO 0.5 HP	1/2	0.37	208-230 V	6-5.4 A	60 Hz
85-005-1753-0712	7CO	MOTOBOMBA COLORADO 0.75 HP	3/4	0.55	208-230 V	7.9-7.1 A	60 Hz
85-005-1753-1012	10CO	MOTOBOMBA COLORADO 1 HP	1	0.75	208-230 V	8.8-8.0 A	60 Hz
85-005-1753-1512	15CO	MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP	1 1/2	1.1	208-230 V	12.4-11.2 A	60 Hz
85-005-1753-2012	20CO	MOTOBOMBA COLORADO 2 HP	2	1.5	208-230 V	12.7-11.5 A	60 Hz
85-005-1753-2512	25CO	MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP	2 1/2	1.85	208-230 V	13-11 A	60 Hz
85-005-1753-2032	20CO-T	MOTOBOMBA COLORADO 2 HP, 3 FASES	2	1.5	208-230/440 V	7.1-6.8/3.5 A	60 Hz
85-005-1753-2532	25CO-T	MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP, 3 FASES	2 1/2	1.85	208-230/440 V	11.0-10.4/5.4 A	60 Hz



MOTOBOMBA COLORADO

CURVA DE RENDIMIENTO:

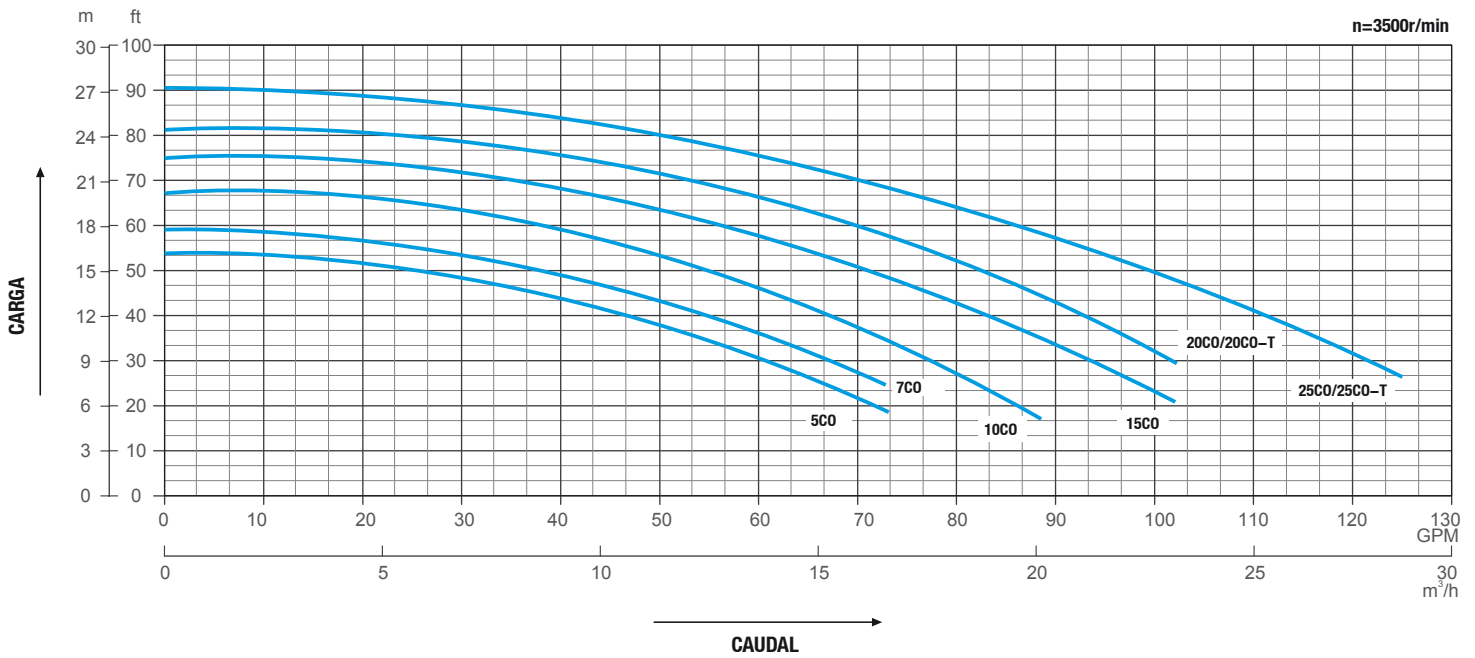

DIMENSIONES:

MODELO	A	B	C	D	E (in)	F	G (in)	H	I	J	K	L
5CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	ϕ38 mm (1.5")	273 mm	ϕ38 mm (1.5")	238 mm	595 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
7CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	ϕ38 mm (1.5")	273 mm	ϕ38 mm (1.5")	238 mm	595 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
10CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	ϕ38 mm (1.5")	273 mm	ϕ38 mm (1.5")	238 mm	615 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
15CO	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	ϕ38 mm (1.5")	273 mm	ϕ38 mm (1.5")	238 mm	615 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
20CO / 20CO-T	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	ϕ38 mm (1.5")	273 mm	ϕ38 mm (1.5")	238 mm	640 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm
25CO / 25CO-T	266 mm	134 mm	229 mm	195 mm	ϕ38 mm (1.5")	273 mm	ϕ38 mm (1.5")	238 mm	640 mm	190 mm	154 mm	11.5 mm

