

NOVALED

REFLECTOR LED PARA 1½"



Inmensa iluminación en pequeña presentación

COMPATIBLE *

SECUENCIA

TIPO P○○○○○

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

NUEVO
PRODUCTO

CONSULTA A TU EJECUTIVO



Inter®
Water

REFLECTOR LED PARA 1½" NOVALED



► Bisel transparente que no modifica la estética de tu piscina.

► Seguridad y Confiabilidad.

Funciona con 12V CA y cumple con estándares internacionales (UL/CSA).

CARACTERÍSTICAS

- ➲ Control: Cambio de colores manual mediante la secuencia de encendido y apagado.
- ➲ Material: Carcasa de ABS.
- ➲ Protección: Grado de protección IP68.
- ➲ Vida útil: 30,000 horas.
- ➲ Profundidad mínima de instalación: 45 cm.
- ➲ Certificaciones:

INSTALACIÓN



► Instalación rápida y sin complicaciones.

Con su diseño de roscar, se instala directamente en la tubería de 1.5 pulgadas de tu piscina.

► Versatilidad de modelos.

COLORES



[Modo "P"]

Incluye blanco sólido en los colores.

COMPATIBLE CON:



* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

BLANCO

3 en 1

Tecnología LED que permite iluminación en Blanco frío, en Blanco cálido y Blanco neutro (combinando).



► Iluminación espectacular: 5 colores fijos y 7 shows de luces.


En reflectores de color hasta 12 programas RGB-W y en reflectores Blancos, 3 tonos de blanco (cálido, frío y neutro).

ESPECIFICACIONES

Código	Modelo	Color	Watts	Voltaje	Cable	Modo de control
85-007-2308-0630	NLSN-06-W30	Blanco	6 W	12 V	30'	Cambio ON/OFF
85-007-2308-0610	NLSN-06-W100	Cálido/Frío	6 W	12 V	100'	
85-007-2309-0630	NLSN-06-CP30	RGB-W	6 W	12 V	30'	Secuencia ON/OFF
85-007-2309-0610	NLSN-06-CP100	(Modo P)	6 W	12 V	100'	
85-007-2308-1230	NLSN-12-W30	Blanco	12 W	12 V	30'	Cambio ON/OFF
85-007-2308-1210	NLSN-12-W100	Cálido/Frío	12 W	12 V	100'	
85-007-2309-1230	NLSN-12-CP30	RGB-W	12 W	12 V	30'	Secuencia ON/OFF
85-007-2309-1210	NLSN-12-CP100	(Modo P)	12 W	12 V	100'	
85-013-1113-0101	WG101	Boquilla de barredora para roscar 2"				
85-013-2013-0132	WG101-SG	Boquilla de barredora para cementar 2", gris				

• Frecuencia: 50-60 Hz. | Eficiencia: 0.825.

DIMENSIONES

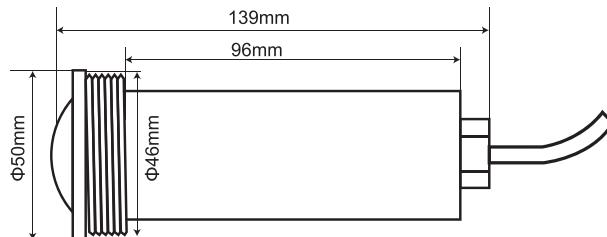

NUEVOS PRODUCTOS

ACCESORIOS OPCIONALES NOVALED

[SE VENDEN POR SEPARADO]

CONTROL PARA REFLECTOR TIPO "P"



4 Opciones de Control en 1

01 CONTROL DE PARED



Conectividad WiFi y BlueTooth.



02 SMARTPHONE

Control por aplicación:
"TUYA" o "Smart Life" (iOS y Android).



03 GOOGLE ASSISTANT*

Compatible con control por voz.



04 ALEXA*

Compatible con control por voz.



* A través de los asistentes por voz, únicamente permite encender y apagar el reflector.

REFLECTORES COMPATIBLES

NovaLED para 1½"



- NLSN-06-CP30
- NLSN-06-CP100
- NLSN-12-CP30
- NLSN-12-CP100

Ara Colores RGB-W



- AC-8
- AC-20

Extraplano NovaLED P



- NL06-CP • NL15-CP
- NL25-CP • NL35-WW

HydroCool P y Sol P RGBW



- HC50-P
- HC50-SP

Spirit P Colores



- SPP2512C

COMPATIBLES CON:
SECUENCIA*
TIPO P

Inter® Water

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

Nota: El control no incluye el Smartphone, ni los asistentes inteligentes.

AMPLIFICADOR NOVALED



IW-AMP-C

Permite conectar más reflectores y extender la señal de control, asegurando el mismo color, brillo y sincronía, en instalaciones de gran tamaño o largas distancias.

Instálalo cuando:

- La distancia de la instalación requiere de un cable de gran calibre cuyo costo supera la inversión del amplificador.
- La potencia total del sistema excede 200W, un límite común de algunas fuentes de poder o módulos de control.

CONECTOR ELÉCTRICO NOVALED

Evita que el agua entre en la lámpara a través de los cables.

NL-CN-2H



NL-CN-3H



De 2 hilos

De 3 hilos

CABLE ELÉCTRICO NOVALED

- De uso rudo, sumergible y resistente a la intemperie.



Modelos:

- NL-CBL-US2H (2 hilos)
- NL-CBL-US3H (3 hilos)

Cable de conexión para uso en ambientes secos, húmedos y mojados, así como al aire libre.

USO TÍPICO PARA CABLE DE 2 Y 3 HILOS

- Cable de 2 hilos: Reflectores de sincronización automática (sin controlador externo).
- Cable de 3 hilos: Reflectores controlados por señal externa (controlador o app).

CAJA DE REGISTRO NOVALED

Permite una instalación segura y hermética del reflector sin necesidad de nicho en liner y fibra de vidrio.



NL-CJR-LFB

Inter® Water