

RIVIERA 40" - 55"

FILTRO DE ARENA SEMI COMERCIAL

Alto caudal y máxima durabilidad para albercas de gran capacidad



WATEX[®]

RIVIERA



PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO:
36 psi / 2.5 kg/cm²

PRESIÓN MÁXIMA DE PRUEBA:
58 psi / 4.0 kg/cm².

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA:
45 °C (122 °F)

Línea de filtros de arena en fibra de vidrio con válvula vertical de 2", diseñada para albercas residenciales de gran formato, hoteles, clubes y aplicaciones semi comerciales. Su amplia área y profundidad de lecho filtrante espacian los retrolavados, reduciendo el consumo de agua y químicos.

CARACTERÍSTICAS

Tanque bobinado en fibra de vidrio

Construcción en resina poliéster con bobinado continuo de filamento: resistente a la corrosión y a la intemperie, sin riesgo de oxidación.

Caudal de diseño de 670 a 950 LPM

Capacidad de recirculación pensada para grandes volúmenes: filtra albercas de hasta 342,000 L en 6 horas y 456,000 L en 8 horas.

Válvula vertical de 6 posiciones

Filtrar, retrolavar, enjuagar, recircular, desaguar o cerrar con una sola manija. Conexiones de 2" para instalación hidráulica ágil.

Mantenimiento sencillo


Retrolavado y enjuague en minutos, guiados por el manómetro. El manual acompaña al instalador desde la carga de arena hasta el arranque.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MODELO	TANQUE	VÁLVULA VERTICAL	CAUDAL DE DISEÑO (LPM)	ARENA SILICA (kg)	PARA PISCINAS DE	
						En 6 hrs.	En 8 hrs.
86-001-2701-2940	40R2	40" (1000 mm)	2"	670	600	241,200 L	321,600 L
86-001-2701-3047	47R2	47" (1200 mm)	2"	880	900	316,800 L	422,400 L
86-001-2701-3055	55R2	55" (1400 mm)	2"	950	1,400	342,000 L	456,000 L

• La cantidad de arena puede variar en función de la granulometría de la arena sílica utilizada. • La carga filtrante se adquiere por separado. • Volúmenes de alberca calculados a caudal de diseño con recambio completo en 6 y 8 horas.

DIMENSIONES (mm)

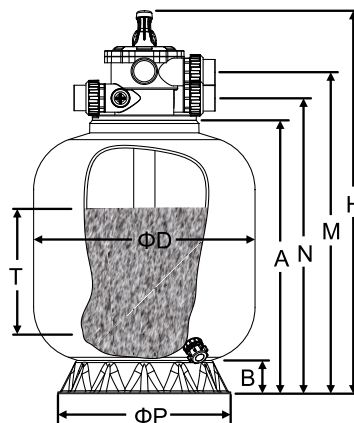

ID	40R2	47R2	55R2
Ø D (mm)	1000	1200	1400
H (mm)	1340	1540	1750
A (mm)	1040	1240	1450
B (mm)	150	180	180
M (mm)	1182	1392	1592
N (mm)	1102	1312	1512
Ø P (mm)	790	1010	1010
T (mm)	520	650	850

ADVERTENCIA

• Este filtro funciona a alta presión. Detenga siempre la bomba antes de cambiar la posición de la válvula y no afloje la abrazadera de brida con el equipo en operación. Consulte el manual de instalación y operación antes de la puesta en marcha.