


INSTALACIÓN Y GUÍA DE USUARIO

REFLECTOR LED PLANO



IP68
1m

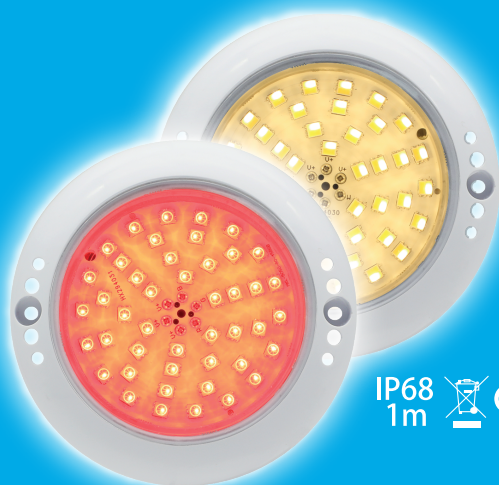

RoHS

MINI
NOVALED

**Inter®
Water**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA, SIGA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA IMPORTANTE E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PELIGRO

PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES CORPORALES GRAVES O LA MUERTE SI ESTA LUZ NO SE INSTALA Y USA CORRECTAMENTE.

LOS INSTALADORES, OPERADORES DE PISCINAS Y PROPIETARIOS DE PISCINAS DEBEN LEER ESTAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA LUZ DE LA PISCINA Y / O SPA.



ADVERTENCIA

La mayoría de los códigos estatales y locales regulan la construcción, instalación y operación de piscinas y spas públicos, y la construcción de piscinas residenciales y spas. Es importante cumplir con estos códigos, muchos de los cuales regulan directamente la instalación y el uso de este producto. Consulte los códigos de construcción y salud locales para obtener más información.



ADVERTENCIA

AVISO IMPORTANTE - Atención instalador: Esta Guía de instalación ("Guía") contiene información importante sobre la instalación, el funcionamiento y uso seguro de esta luz subacuática para piscinas y spa. Esta Guía debe entregarse al propietario y/o operador de este equipo.



PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ELECTROCUCIÓN: LAS LUCES DE PISCINAS SUBACUÁTICAS REQUIEREN ALTO VOLTAJE QUE PUEDE ELECTROCUTAR, QUEMAR O CAUSAR LA MUERTE.

Antes de trabajar o reparar las luces de la piscina, siempre desconecte la energía de las luces de la piscina y / o spa en el disyuntor de la fuente. Si no lo hace, podría provocar la muerte o lesiones graves a la persona de servicio, los usuarios de la piscina u otras personas debido a una descarga eléctrica. Al instalar y utilizar este equipo eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.

Esta luz subacuática debe ser instalada por un electricista autorizado o certificado o un profesional calificado de piscinas de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC) actual, NFPA 70 o el Código Eléctrico Canadiense (CEC), CSA C22.1. También se deben cumplir todos los códigos y ordenanzas locales de instalación aplicables. Una instalación incorrecta creará un peligro eléctrico que podría provocar la muerte o lesiones graves a instaladores u otras personas debido a descargas eléctricas, y también pueden causar daños a la fuente de alimentación. Siempre desconecte la alimentación de la luz de la piscina en el disyuntor antes de reparar la luz. Si no lo hace, podría provocar lesiones graves a la persona de servicio debido a una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA IMPORTANTE E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA



Para los países que cumplen con las normas reglamentarias de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC): La reflector de luz debe ser instalado por un electricista autorizado o certificado o una persona de servicio de piscinas calificada, de acuerdo con IEC 364-7-702 actual y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. Una instalación incorrecta creará un peligro eléctrico, lo que podría provocar lesiones graves al instalador u otras personas debido a una descarga eléctrica y también puede causar daños a la propiedad.

**AVISO IMPORTANTE: LA LUZ LED ES UNA LUZ QUE NO SE PUEDE REPARAR.
EN CASO DE FALLO, SE DEBE REEMPLAZAR EL REFLECTOR COMPLETO.**

PARÁMETROS


Modelo	Voltaje	Poder	Color	LED	LED Interno	Modo de control	Longitud del cable
MNL-06-W8	CA 12V	06 Watts	Blanco Cálido/Frío	SMD5050	24 pzas.	Cambio ON/OFF	8.2'
MNL-12-W8	CA 12V	12 Watts			45 pzas.		8.2'
MNL-06-CP8	CA 12V	06 Watts	RGB (Modo P)	SMD5054	24 pzas.	Secuencia ON/OFF	8.2'
MNL-12-CP8	CA 12V	12 Watts			45 pzas.		8.2'
MNL-06-CC8	CA 12V	06 Watts	RGB	SMD5054	24 pzas.	Control Remoto	8.2'
MNL-12-CC8	CA 12V	12 Watts			45 pzas.		8.2'

DIMENSIONES



INSTALACIÓN

1. El voltaje de entrada es CA 12V. Las lámparas deben estar conectadas con transformador.
2. La caja de conexiones se encuentra al menos a 1200 mm del borde de la piscina.

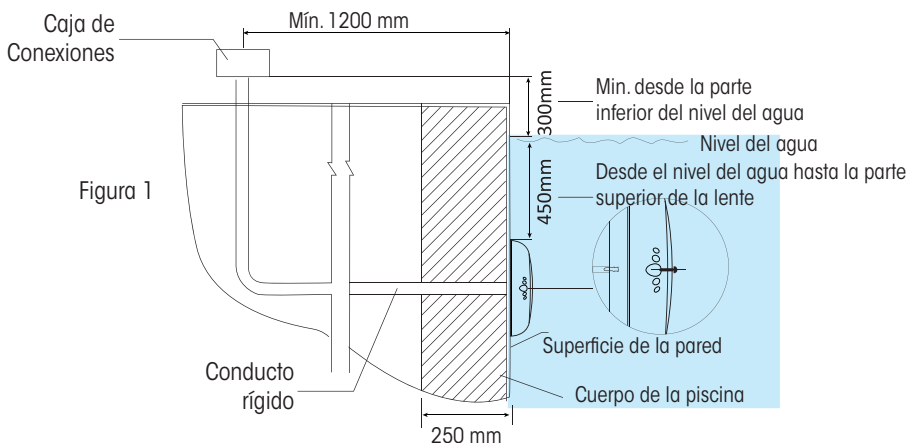


3. El borde superior de la lente de la luz está al menos 450 mm por debajo del nivel del agua en la piscina. ver Figura 1.
4. Asegúrese de que la superficie de la pared de la piscina sea plana. Fije la luz en la pared directamente con 2 tornillos.



INSTALACIÓN

- Si la conexión del cable se realiza bajo el agua, la parte de conexión debe estar protegida contra el agua (use un conector eléctrico a prueba de agua para cables (prensaestopas impermeable) o rellene con pegamento epoxi). De lo contrario, el agua entrará en la lámpara a través de los cables.

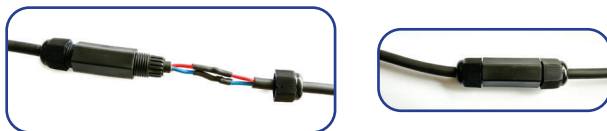

- Conecte todos los cables a los cables del circuito correspondiente en la caja de conexiones y alimente epoxi.
- No opere más de 10 segundos sin agua, llene la piscina hasta que la luz se completamente sumergido en agua para que pueda operarlos de forma continua.
- Hay 3 cables para RGB con control remoto.

Conexión del cable de señal fuera del agua, mejorando la capacidad de recepción de señal.



3 PROGRAMAS DE COLOR PARA BLANCO CÁLIDO / FRÍO - CAMBIO ON/OFF

OPERACIÓN

#	
1	Blanco Cálido
2	Blanco Frío
3	Blanco Combinado (4000 K)

- Cambio de colores:** Apague las lámparas y vuelva a encenderlas en 3 segundos.
- Memorizar el último color:** Seleccione el color deseado, apague las lámparas más de 16 segundos, el color elegido ahora se ha memorizado.

12 PROGRAMAS DE COLOR PARA RGB - SECUENCIA ON/OFF

#		
1	Modo Sam	Alterna entre los colores blanco, magenta, azul y verde.
2	Modo Fiesta	Cambios de color rápidos que generan energía y emoción.
3	Modo Romance	Transiciones de color lentas que crean un efecto hipnótico y relajante.
4	Modo Caribeño:	Transiciones entre una variedad de azules y verdes.
5	Modo Americano	Transición patriótica de rojo, blanco y azul.
6	Modo Atardecer Californiano	Transiciones dramáticas de tonos naranja, rojo y magenta.
7	Modo Real	Tonos de color más ricos y profundos.
8	Azul	Color estático
9	Verde	Color estático
10	Rojo	Color estático
11	Blanco	Color estático
12	Magenta	Color estático
13	Modo Refención	Guarda el color actual del espectáculo de luces
14	Modo Retorno	Regresa al color previamente guardado

- **Selección manual de un color (sin automatización):**

1. Encienda la luz
2. Apague la luz y encienda la luz en 1 segundo el número deseado de veces para el color correspondiente.

* Ejemplo: apague la luz "APAGADO" / "ENCENDIDO" 8 veces para que se muestre AZUL

- **Memorizando el color:**

Quando se apaga la alimentación (más de 5 segundos), se guardará el último modo de visualización de color o color fijo. La próxima vez que se encienda la luz, se mostrará el modo de visualización de color o el color fijo guardados anteriormente.

- **[Hold] Guardar el color actual durante un espectáculo de luces**

Presione el botón "H" para guardar el momento durante los ciclos de visualización de color, lo que detendrá el ciclo de visualización de color inmediatamente, y el sexto color estático se personalizará, activará y guardará como "R".

- **[Return] Vuelva al color guardado anteriormente.**

Presione el botón "R" para devolver el color personalizado guardado previamente en cualquier momento.

¡Es como elegir entre una paleta de colores infinita!

13 PROGRAMAS DE COLOR PARA RGB - CONTROL REMOTO

#		
1	ENCENDIDO	
2	APAGADO	
3	Blanco cálido	Color fijo
4	Modo Sam	Alterna entre los colores blanco, magenta, azul y verde
5	Modo Fiesta	Cambios de color rápidos que generan energía y emoción
6	Modo Romance	Transiciones de color lentas que crean un efecto hipnótico y relajante
7	Modo Caribeño	Transiciones entre una variedad de azules y verdes
8	Modo Americano	Transición patriótica entre rojo, blanco y azul
9	Atardecer Californiano	Transiciones dramáticas de tonos naranja, rojo y magenta
10	Modo Real	Tonos de color más ricos y profundos
11	Azul	Color fijo
12	Verde	Color fijo
13	Rojo	Color fijo
14	Blanco	Color fijo
15	Magenta	Color fijo



- **Memorizando el color:**

Cuando se apaga la alimentación (más de 5 segundos), se guardará el último modo de visualización de color o color fijo. La próxima vez que se encienda la luz, se mostrará el modo de visualización de color o el color fijo guardados anteriormente.

MINI
NOVALED

**Inter[®]
Water**